

Европласт®

БАЛЮСТРАДА

Подробная инструкция
по монтажу декоративных
элементов из пенополиуретана
«ЕВРОПЛАСТ»

www.evroplast.ru

Рекомендации перед началом работы с фасадным декором «Европласт»

1. При соблюдении требований описанных в данной инструкции монтаж архитектурного декора из пенополиуретана может быть осуществлен любым человеком, имеющим минимальные навыки строительных работ.

2. Монтаж изделий проводится на подготовленную, ровную, загрунтованную поверхность. Для этого необходимо удалить рыхлую, отслоившуюся штукатурку и зашпаклевать (заштукатурить) неровности. Затем загрунтовать грунтом глубокого проникновения для наружных работ.

3. Помните, что от качества поверхности зависит не только прочность крепления, но и долговечность эксплуатации изделий.


4. Все работы следует выполнять при температуре не ниже +5°C, т.к. это нижний температурный предел использования клея.

5. При установке изделий следуйте требованиям инструкции, используйте клеи и механические крепежи, рекомендованные производителем декоративных изделий: для монтажа - «Клей Европласт Универсальный», для стыков - «Клей Европласт Стыковочный». Механические крепежи необходимы для более прочной фиксации изделий к несущей поверхности и друг к другу, а так же для предотвращения сползания изделий до момента окончательного набора прочности (высыхания) клея в течение 24-30 часов.

6. Рекомендуется проводить покраску стен после монтажа архитектурного декора. Для окраски фасадных изделий из пенополиуретана ТМ «Европласт» рекомендуется использовать фасадные акриловые и алкидные краски. Мы рекомендуем следующие марки: все акриловые фасадные краски FEIDAL, краски Beckers - Akrylatfarg, Perfekt Akrylatfarg, Putsfarg, краски Dulux Фасадная Гладкая, Dulux Sando F. При выборе других красок на основе акрила рекомендуем обратиться к нам за консультацией. Недопустимо использовать фасадные краски известковые, силиконовые, силан-силоксановые.

Инструменты и расходные материалы, необходимые для монтажа балюстрады «Европласт»

- шуруповерт
- перфоратор
- степлер мебельный
- торцевая пила
- нож малярный
- шпатель
- круглогубцы
- молоток
- ключ разводной
- рулетка (минимум 3 м)
- уровень
- отбивочный шнур
- карандаш
- пистолет для нанесения клея
- клей Европласт Стыковочный
- клей Европласт Универсальный
- сверла Ø20мм и Ø16мм
- бур по бетону Ø12мм
- саморезы, дюбеля
- тонкая и средняя наждачная бумага
- ветошь, салфетка тряпочная
- шпатлевка автомобильная (белая)
- ацетон, растворитель

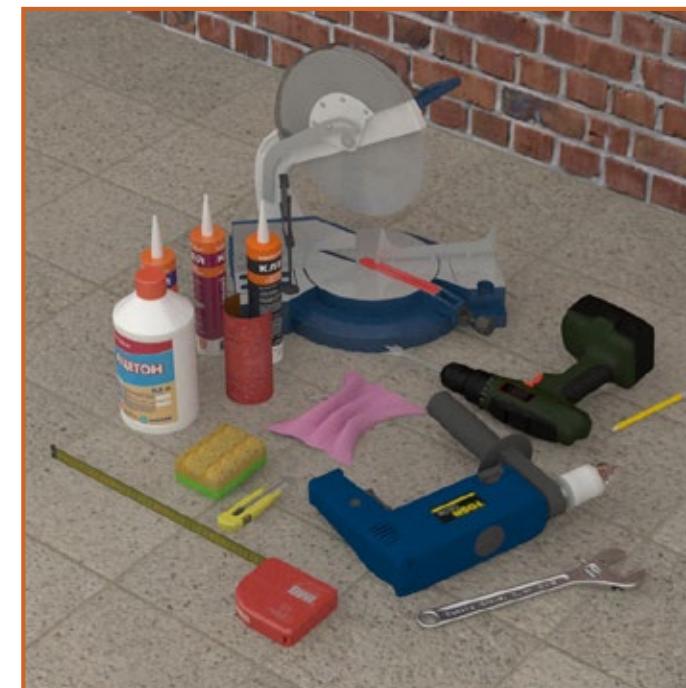

Для качественного монтажа
используйте специализированные
клеи «Европласт»

Универсальный

- для монтажа к любым поверхностям
- быстрая фиксация деталей
- возможна коррекция

Применение: Клей предназначен для монтажа элементов архитектурного декора из пенополиуретана на потолки и стены любого типа.

Типы поверхности: большинство обычных стройматериалов (кирпич, бетоны, гипс, алюминий, камень, обработанное дерево, поливинилхлорид, стекло и прочие).

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Слабые минеральные основания должны быть предварительно укреплены подходящей грунтовкой.

Способ применения: очистить от пыли поверхность с помощью кисти или ветоши. При необходимости обезжирить. Используя пистолет, нанести линию клея на деталь, наложить на опорную поверхность, плотно прижать и зафиксировать на 4-5 сек. При монтаже крупных деталей необходима дополнительная фиксация. Клеевое соединение сохраняет возможность корректировки в течение 30 мин. Полное затверждение - по истечении 24 часов.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8°C. Относительная влажность воздуха 40-80%.

Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу после выполнения работ.

Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +5 до +25°C. Допускается замораживание клея с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батареек и пр. (не более 5 циклов).

Стыковочный

- клей предназначен для склеивания стыков
- легко зачищается
- окрашивается любыми типами краски
- возможна коррекция

Применение: клей предназначен для склеивания стыков элементов архитектурного декора из пенополиуретана.

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности.

Способ применения: очистить поверхность от пыли слегка увлажненной водой тканью. Нанести клей на всю поверхность одной из деталей, соединить друг с другом, плотно прижать и зафиксировать на 4-5 сек. Выступившие излишки клея удалить сразу после появления. После полного высыхания обработать стык наждачной бумагой. Клеевое соединение сохраняет возможность корректировки в течение 30 мин. Полное затверждение - по истечении 24 часов.


Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8°C. Относительная влажность воздуха не менее 40%.


Очистка инструмента: уайт-спиритом сразу же после выполнения работ.

Срок хранения: 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке в сухом и прохладном месте, при температуре от +5 до +25°C. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30°C с последующим размораживанием в теплом помещении без интенсивного нагрева с помощью фена, батареек и прочего (не более 5 циклов).

Комплект для монтажа балюстрады

Наименование	Количество
Фланец	2 шт.
Гайка M20	3 шт.
Анкер 12x100	4 шт.
Шайба 20	3 шт.
Шайба-гровер 20	3 шт.
Заглушка	2 шт.
Саморез 4x25	4 шт.
Болт M16x80	2 шт.
Штанга	1 шт.

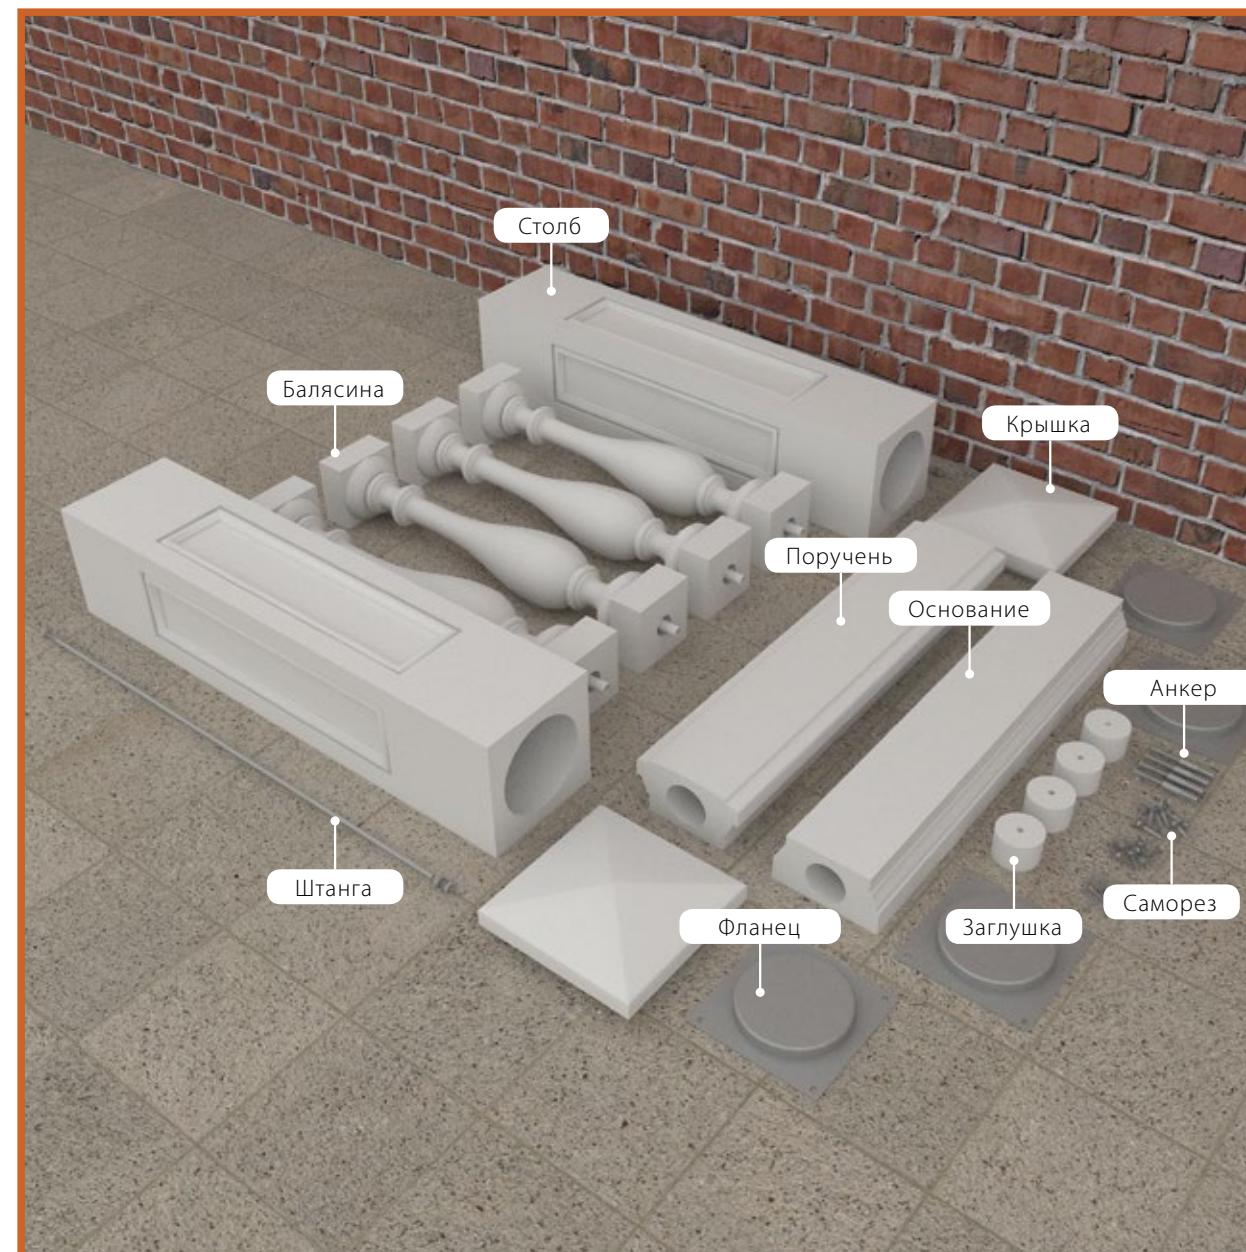

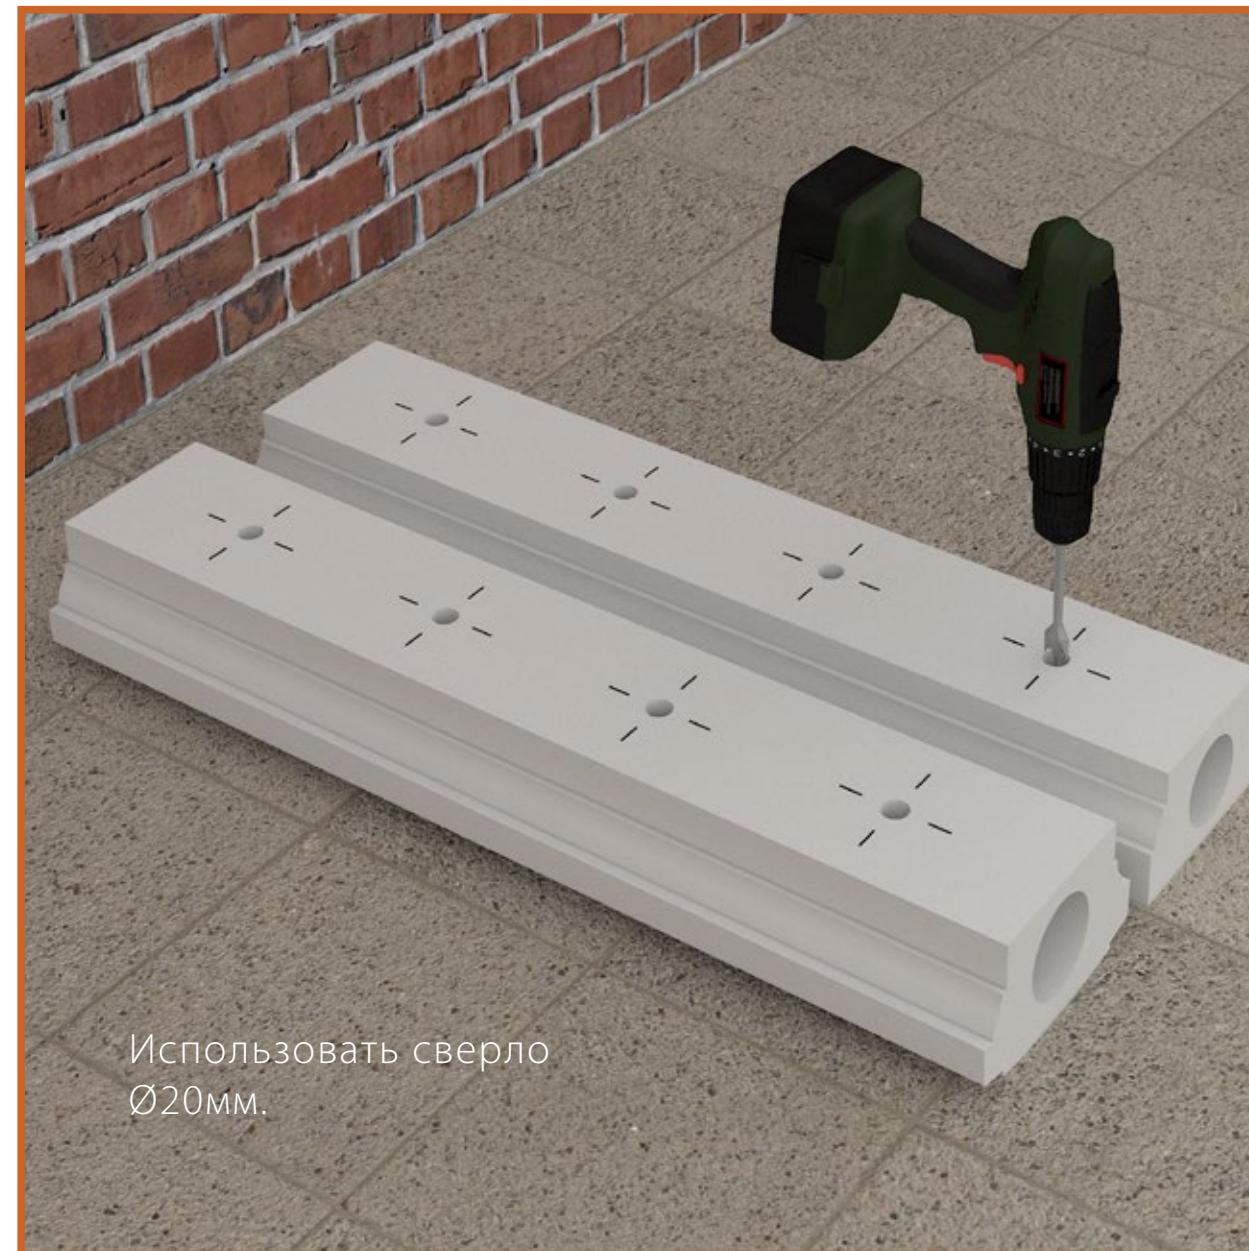




С помощью анкерных болтов
прочно зафиксировать фланцы
на поверхности




Установить, не фиксируя,
столбы

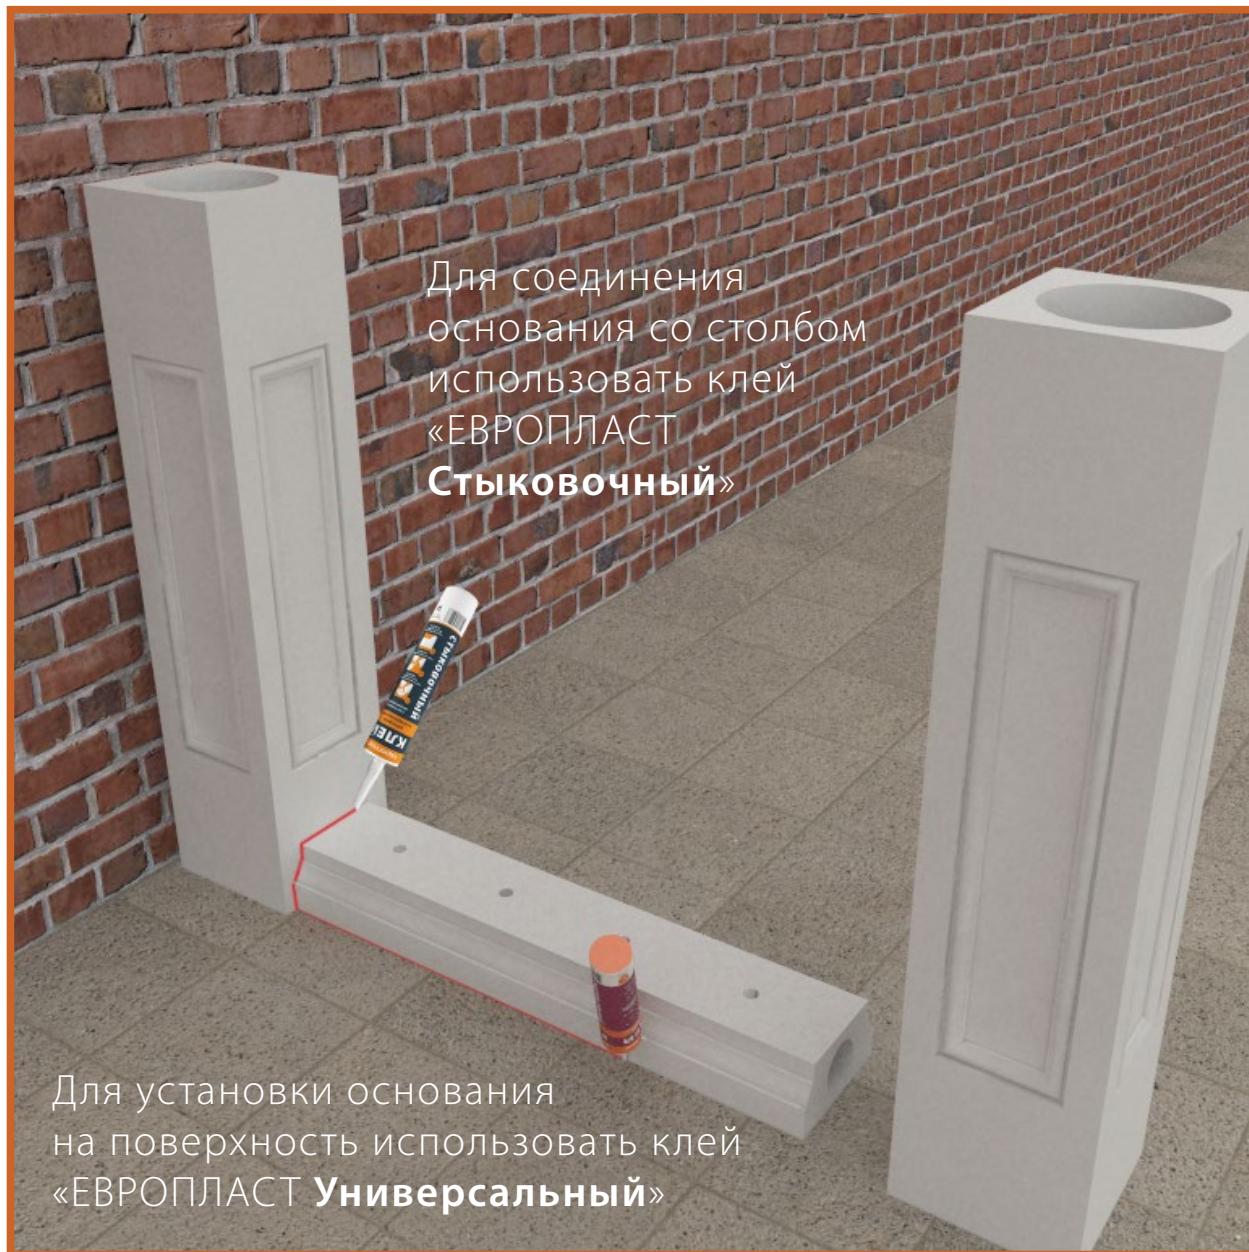

Для соединения
основания со столбом
использовать клей
«ЕВРОПЛАСТ
Стыковочный»

Для установки основания
на поверхность использовать клей
«ЕВРОПЛАСТ **Универсальный**»

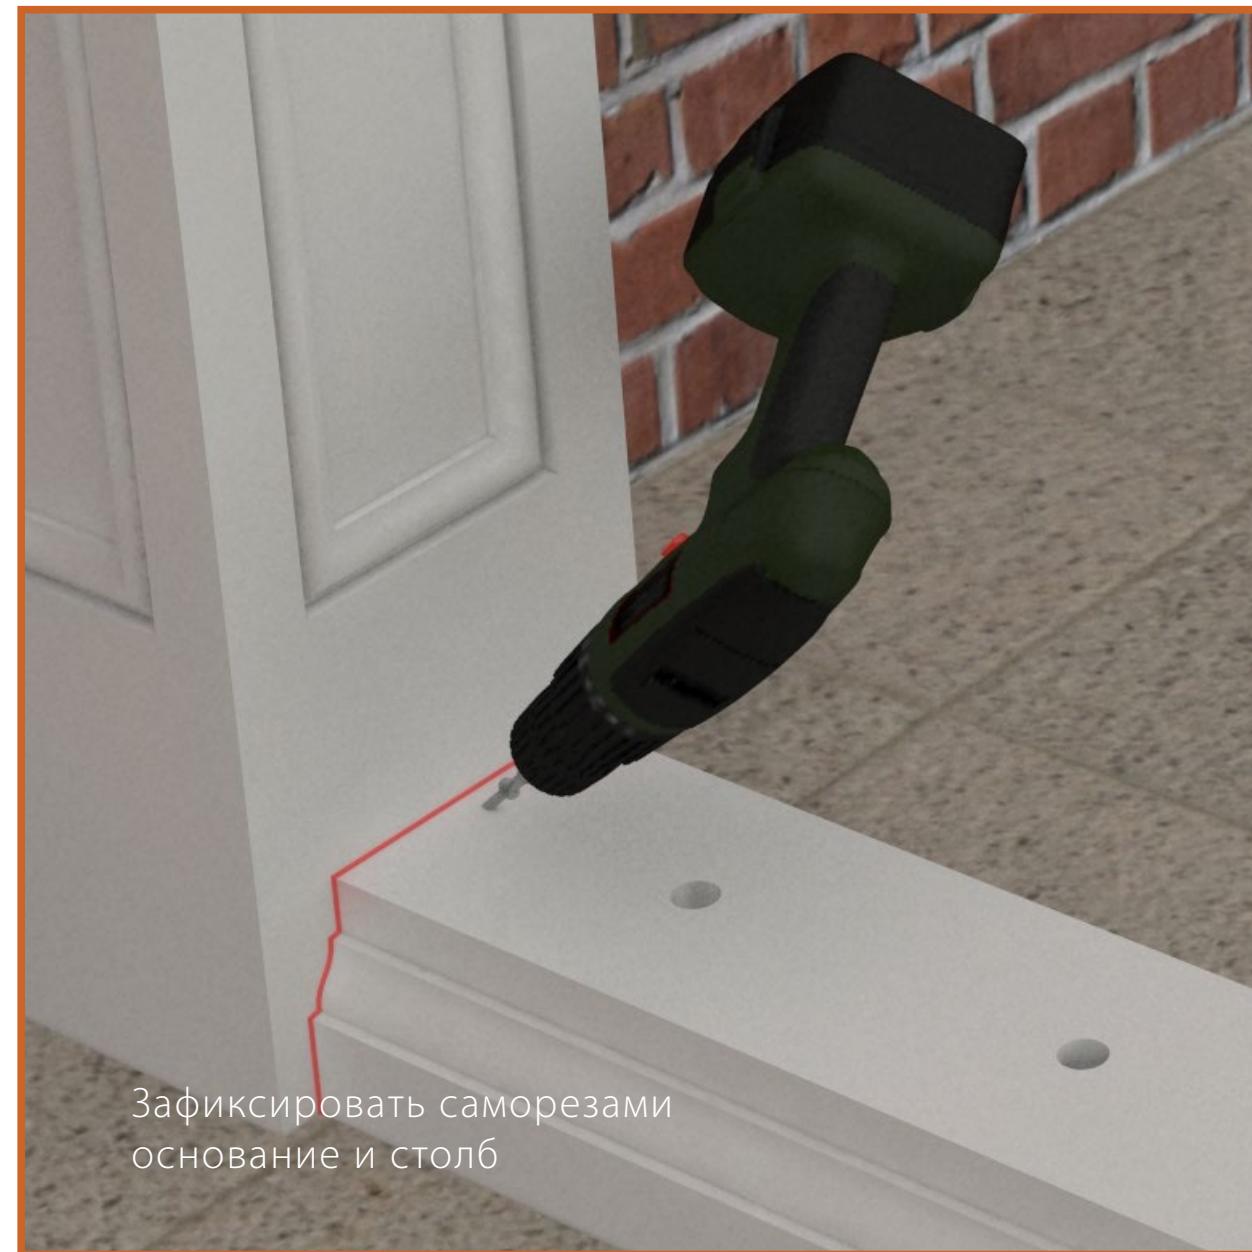

Зафиксировать саморезами
основание и столб



Прочно закрепить основание на поверхности с помощью анкерных болтов, используя отверстия, сделанные ранее



Нанести клей «ЕВРОПЛАСТ Стыковочный» на нижние основания балясин



Установить балясины
на основание.



Не нанося клей,
установить поручень
балюстрады



Отметить контур поручня



сделать отметку
под отверстие
для установки
крепежного болта



Высверлить
отверстие Ø12мм.



Установить в поручень втулку



Зафиксировать саморезами
втулку в поручне




Нанести клей
«ЕВРОПЛАСТ
Стыковочный»
на всю поверхность
балясины
примыкающую
к поручню.



Нанести клей на
торцевую часть
поручня




Установить поручень

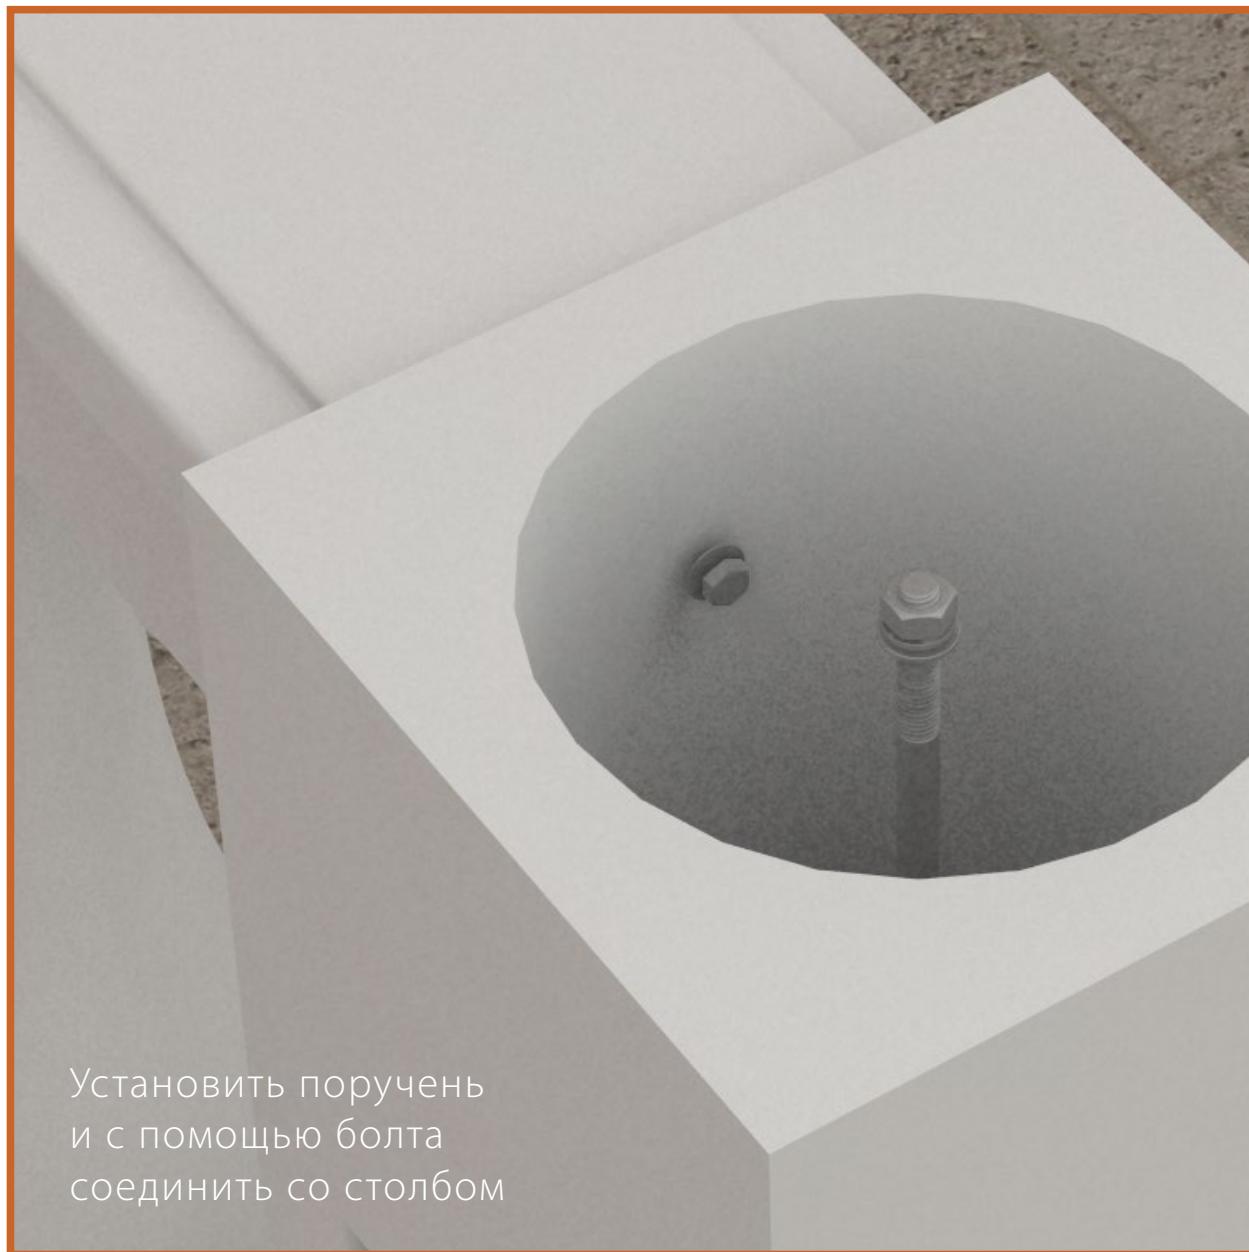



Для установки
крышки столба
использовать клей
«Европласт
Стыковочный»

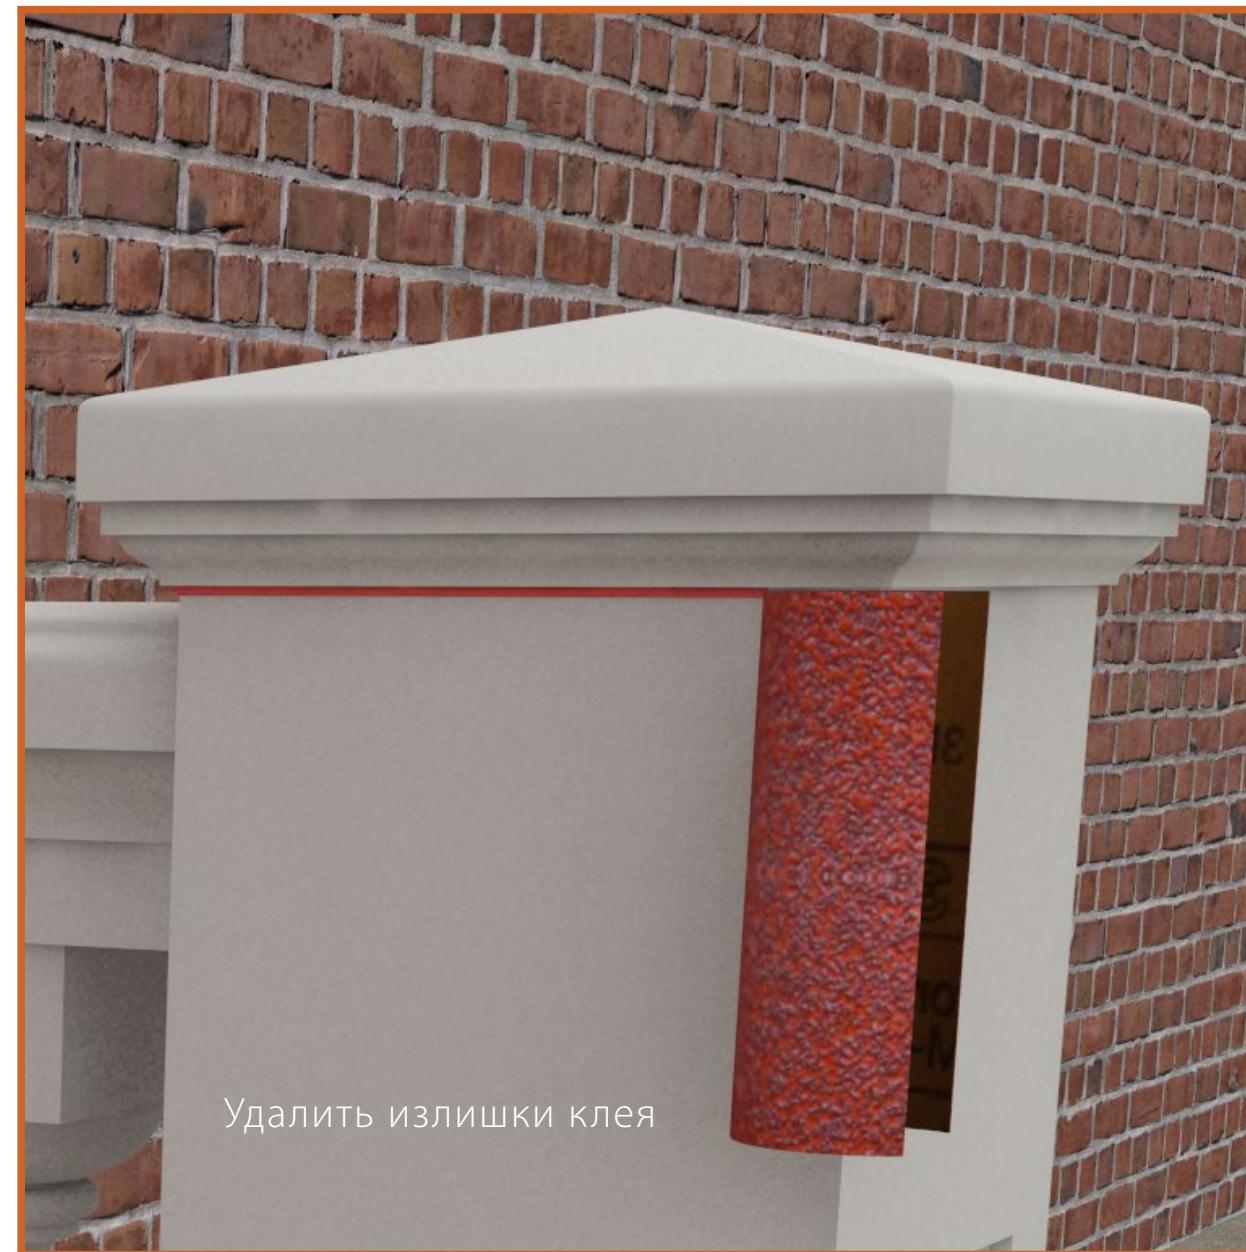

Удалить излишки клея

последняя полоса

(оборот обложки)