

ПИКТОГРАММЫ НА ДЕКОРАТИВНЫХ ПАННО



высокая
светостойкость



можно протирать
влажной губкой



клей наносится
на стену



не расслаиваются
при снятии

«ДВЕ ВОЛНЫ»



«Две волны» соответствуют обоям, которые при эксплуатации сохраняют верхнюю сторону без видимых повреждений после осторожного удаления загрязнений и некоторых водорастворимых бытовых пятен тряпкой, увлажненной раствором мыла. Жиры, масла и водонерастворимые пятна НЕ УДАЛЯЮТСЯ.



Печать декоративных панно происходит суперсовременным цифровым методом с применением экологически чистых и стойких красок, нанесенных на обработанный и не дающий усадки флизелин с учетом экологических требований. Флизелиновая основа является прочной и скрывает недостатки оклеиваемой поверхности. За счет этого процесс наклейки полотен существенно упрощен.

Впервые «Лоймина» предлагает возможность скомпоновать декоративные панно по желанию каждого из наших уважаемых покупателей. Они могут быть адаптированы под любой необходимый размер.



Для оклеивания стен **декоративным панно LOYMINA** вам понадобятся:

- ☐ **клей для флизелиновых обоев**
- ☐ кисть для клея
- ☐ канцелярский нож
- ☐ отвес
- ☐ резиновый валик
- ☐ мягкий шпатель
- ☐ рулетка
- ☐ ножницы
- ☐ грифельный карандаш
- ☐ губка
- ☐ стремянка

LOYMINA

ИНСТРУКЦИЯ по монтажу декоративных панно

ООО «Лоймина» не дает гарантии на идентичность цветовой гаммы готовой продукции и полиграфического (электронного) изображения, так как для производства декоративного панно используется материал, имеющий цветовые особенности, отличные от цветопередачи экранов мониторов и печатной продукции (полиграфии).

Продукция признается бракованной в следующих случаях:

- Наличие механических повреждений. Продавец не отвечает за механические повреждения продукции, произошедшие по вине Покупателя.
- Явно выраженные полосы, наличие пятен при отсутствии следов механического, химического, термического или иного вредного воздействия на упаковку товара после его передачи Покупателю.

Незначительные внешние повреждения упаковки, загрязнения и царапины не являются браком. В случае нарушения целостности упаковки, намокания тубуса или явного вскрытия Покупатель обязан совместно с Продавцом осмотреть продукцию на предмет возможных повреждений, в противном случае претензии в последующем не принимаются.

1 этап > ПОДГОТОВКА СТЕН

Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной, немного шероховатой, слегка впитывающей влагу. Со стен необходимо полностью удалить старые обои, не впитывающую влагу краску (если поверхность была окрашена), грязь, пятна, пыль. Зашпаклюйте, заштукатурьте и загрунтуйте стены. Строго запрещается добавлять ПВА в обойные клеи и грунтовочные смеси. После проведения описанных работ отключите электричество, снимите со стен розетки и выключатели, обесточьте и изолируйте все провода.

! **Внимание:** для светлых и белых панно — поверхность должна быть белая, однородная.

2 этап > ПОДГОТОВКА К НАКЛЕЙКЕ

Внимательно проверьте внешний вид рулонов. Обязательно сохраняйте вложенную в тубус этикетку до окончания всех работ! Перед оклейкой рулоны декоративного панно необходимо выдерживать в помещении, где планируется ремонт, в течение двух суток. Рулоны должны находиться только в горизонтальном положении. При монтаже составного декоративного панно из нескольких рулонов, разложите полотна на полу в нужной последовательности и убедитесь, что композиция собрана вами верно. Пронумеруйте каждое полотно с обратной стороны грифельным карандашом.

4.0 m



1.0 m 1.0 m 1.0 m 1.0 m

3 этап > НАКЛЕИВАНИЕ ПАННО LOYMINA

Рекомендуемая температура для наклеивания декоративного панно LOYMINA в помещении 18–25° С. Рекомендуем клеить полосы по порядку слева направо. Так будет удобнее осуществлять подрезку, держа нож в правой руке. Перед наклеиванием первой полосы отметьте вертикальную линию с помощью отвеса, от которой будет осуществляться наклеивание первого полотна. Линию следует чертить только небольшими слабыми малозаметными штришками и только грифельным карандашом. Внимание: жирные следы от карандаша и полностью проведенные на стене сверху донизу линии будут просвечивать с внешней стороны полотна панно. Категорически запрещается использовать при нанесении меток на обратной стороне полотен фломастеры и маркеры, они въедаются в структуру обоев и неизбежно ведут к появлению пятен.

! **Внимание:** Клей наносится только на стену! Это является главным отличием процесса оклеивания панно на флизелиновой основе

Промажьте угол кистью. Нанесите клей на стену валиком с шубкой из мелкого ворса.



1 Отметьте вертикальную линию.




2 Рекомендуем клеить полосы по порядку слева направо.



3 Нанесите клей валиком на стену. Не наносите слишком много клея.



4 Наклейте полотно согласно отмеченной линии на стене.

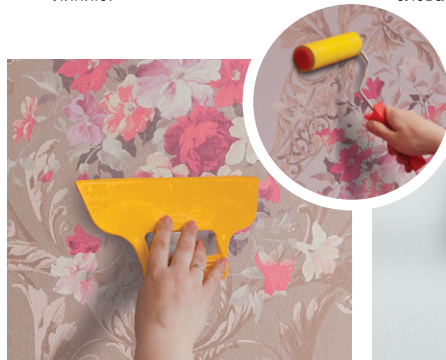

5 Совместите рисунок и разгладьте обои резиновым валиком или мягким шпателем.



6 При попадании клея на поверхность панно для его устранения используйте слегка влажную губку.

Клей на стену наносится каждый раз равномерно на ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить прикосновение валика с клеем к уже наклеенной полосе. Не наносите слишком много клея.

Наклейте полотно согласно отмеченной линии. Когда первая полоса декоративного панно наклеена, на стену накладывается следующая стык в стык таким образом, чтобы изображение на обеих полосах точно совместилось. Удостоверьтесь, что изображение везде совпало и тщательно прикатайте полосу к стене. Для составного панно — стык пригладить узким валиком.

Стык между полотнами будет незаметен, если монтаж выполнен правильно. Разгладьте полотно декоративного панно сверху вниз при помощи резинового валика или мягкого пластикового шпателя. Не используйте жесткие валики, так как они могут повредить поверхность материала.

Следите за тем, чтобы не оставалось пузырей воздуха. Обрежьте верхний и нижний припуски каждого полотна с помощью острого ножа.

Не допускайте контакта клея с лицевой поверхностью обоев и выхода клея на поверхность в швах. Швы затирать нельзя. Если все-таки клей попал на поверхность обоев, удалите излишки клея слегка влажной губкой.

Помните, что декоративные панно LOYMINA наклеиваются в помещениях, в которых нет сквозняков и перепадов температуры.